

# HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH...

BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz

Impregnované elektromagnetické měděné/železné předřadníky s dvojnásobným výkonem pro použití s externím sériovým (překrývajícím) zapalovačem pro světelné zdroje CDO, MH, HPI (Plus) a SON

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Application code         | K407-TS   |
| Rated Lamptype           | SON/CDO   |
| Rated Number of Lamps    | 1 piece   |
| Rated Ballast-Lamp Power | 150/250   |
| Síťové napětí            | 230/240 V |
| Síťová frekvence         | 50 Hz     |

### • Provozní údaje

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Mains voltage safety (AC)      | -10%/+10% |
| Mains voltage performance (AC) | -8%/+6%   |
| Input current with PF-correct. | 0.85 A    |
| PowerFactor 100% output power  | 0.4 -     |

### • Schéma zapojení

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Connector type       | Screw               |
| Striplength          | 7.0 mm              |
| Wcs Ballast contacts | 2.5 mm <sup>2</sup> |

### • Údaje o řídicí jednotce

|                     |  |
|---------------------|--|
| Recommended Ignitor | for SON/CDO lamps only series analog SU38 (913700671791) or digital SUD40 (913700193591) |
| Capacitor           | 32μF/250V  |

### • Teplotní údaje

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Active temperature protection | Yes         |
| T-winding maximum (tw)        | 140 (max) C |
| Delta-T normal conditions     | 80 C        |

### • Rozměry produktu

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Length A1               | 160.0 mm |
| Fixing Hole Distance    | 139.0 mm |
| Length A2               |          |
| Width B1                | 76.0 mm  |
| Height C1               | 65.0 mm  |
| Fixing Hole Diameter D1 | 6.2 mm   |

### • Aplikační charakteristika

|                 |     |
|-----------------|-----|
| CE marking      | Yes |
| ENEC certifikát | Yes |

### • Produktové informace

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objednávkové číslo                 | 940923 00                         |
| Kód produktu                       | 872790094092300                   |
| Název produktu                     | BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz |
| Název objednávaného produktu N     | BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz |
| Pocet kusu v balení N              | 1                                 |
| Balící množství                    | 6                                 |
| Pocet balení v transportním balení | 6                                 |
| EAN produktu                       | 8727900940923                     |


# PHILIPS

# HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH...

EAN transportního balení 8727900940930

eop\_12nc 913700286226  
Hmotnost produktu 3.200 kg

## Rozměrové výkresy

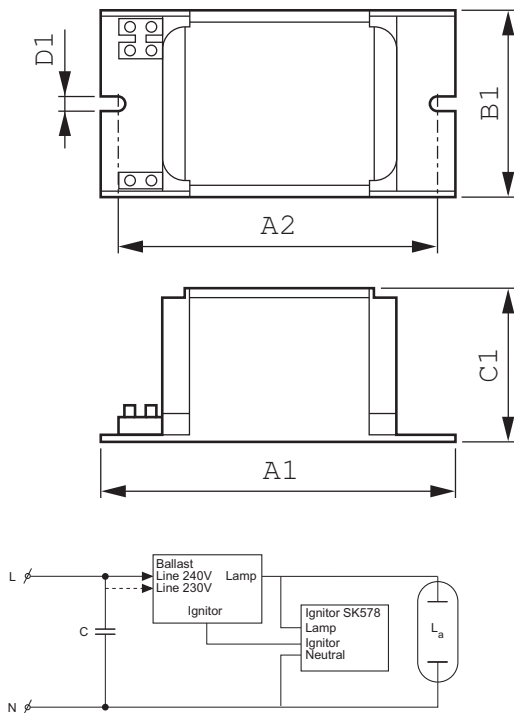

## BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz

| Product                           | A1 (Norm) | A2 (Norm) | B1 (Norm) | C1 (Norm) | D1 (Norm) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BSN 150/250 K407-TS 230/240V 50Hz | 160.0     | 139.0     | 76.0      | 65.0      | 6.2       |



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Leden 5  
Změna údajů vyhrazena