

Beztlakový malý zásobník teplé vody Huz 5 ÖKO DropStop



Popis

Malý zásobník teplé vody s objemem 5 litrů Huz 5 ÖKO DropStop v beztlakovém provedení pro montáž pod umývadlo, který při ohřevu neodkapává. To znamená, že se z ohřáté vody neztratí ani kapka. To šetří nejenom cennou pitnou vodu, nýbrž také se zřetelem k dlouhé životnosti zásobníku Huz 5 ÖKO DropStop také značné množství energie a tím i nákladů. To se rychle spočítá. O to se stará ostatně také jeho vynikající plně recyklovatelná tepelná izolace bez obsahu freonových sloučenin FCKW. Nové beztlakové malé zásobníky teplé vody Huz 5 ÖKO DropStop dělají vždy velmi dobrý dojem. Přesvědčují svojí funkčností a designem, který využívá silněji vertikální linie a přístroje působí obzvláště štíhlým dojmem. Přístroje však dovedou přesvědčit i svojí moderní technikou. Například se svojí vysoce efektivní tepelnou izolací, která znamená maximálně nízkou spotřebu proudu při pohotovostním režimu pouhých 0,2 kWh za 24 hodin. Tepelná pojistka s funkcí reset se stará kromě jiného o to, aby se nic nestalo, když se zásobník nedopatřením ohřeje před naplněním vodou. Tepelná pojistka je integrována do měděné topné příruby a zcela automaticky se vypíná před vznikem škody. Po vytáhnutí síťové zástrčky ze zásuvky a vychladnutí se může zásobník potom bez problémů opět použít. Jako u všech beztlakových malých zásobníků teplé vody je vnitřní nádoba z polypropylénu, odolného proti působení koroze.

Přednosti


- beztlakový malý zásobník teplé vody pro montáž pod umývadlo, Huz 5 ÖKO DropStop: při ohřevu neodkapává
- plynulá volba teploty v rozmezí cca 35 – 85 °C, energii šetřící omezení volby teploty
- Huz 5 ÖKO DropStop s technologií ThermoStop
- velmi kvalitní tepelná izolace, velké množství smíšené vody, které lze odebírat
- tepelná pojistka s funkcí reset
- proti korozi odolná vnitřní nádoba z polypropylenu s recyklovatelnou tepelnou izolací
- objem 5 litrů, měděná topná příruba

- výkon 2 kW, napětí 230 V~, 50 Hz
- stupeň elektrického krytí IP 24 D

Přehled

typ	Huz 5 ÖKO DropStop
objed. číslo	222167
přípojovací výkon	2 kW
jmenovité napětí	230 V
spotřeba při pohotovostním režimu / 24 hod.	0,20 kWh
rozsah nastavení teploty	35-85 °C
stupeň elektrického krytí (IP)	IP24
hmotnost s náplní vody	8,30 kg
výška	436 mm
šířka	263 mm
hloubka	230 mm

Rozměrový výkres

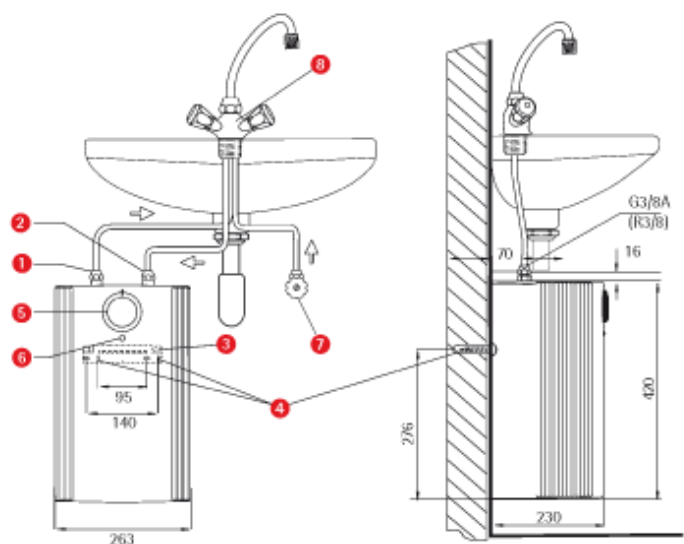

- 1 výstup teplé vody
- 2 vstup studené vody
- 3 nástěnný držák
- 4 upevňovací šrouby
- 5 regulátor volby teploty
- 6 kontrolka
- 7 přívod studené vody
- 8 armatura