


# MONTÁŽNÍ NÁVOD


typ svítidla: TRITON

osmont




Svítidlo lze použít jako stropní i nástěnné.  
**Pouze svítidla IN-184 mají dvojitou izolaci.**

1. pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko




2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

3.\* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

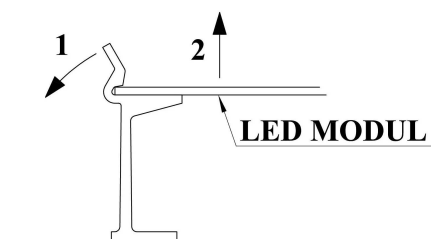

4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu přes pryžové podložky

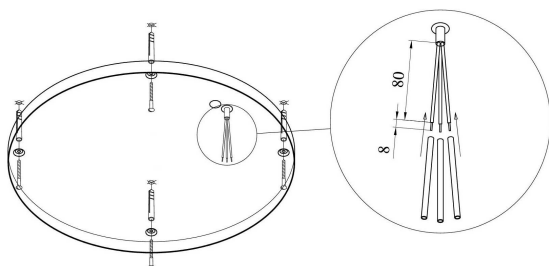


5. přívodní vodiče opatřete přiloženými silikonovými návlečkami

6. připojte přívodní vodiče do svorkovnice


platí pro typ IN-184	platí pro ostatní typy

7.\* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

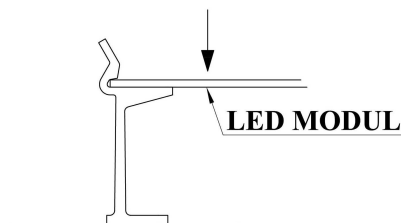

8.\*\* instalujte zdroj světla (viz štítek ve svítidle)

9. zkontrolujte, zda je v drážce montury správně uložen silikonový o-kroužek (A)



10. nasadte stínítko a pootočením ve směru hodinových ručiček dotáhněte



\* Platí při instalaci svítidla s LED modulem OSMONT (L14, L15)  
**POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!**

\*\* Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.

## Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.