

Technický list - S8130



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: emos@emos.cz

Http: www.emos.cz

Technická data

Typ:	BCYH015BkR
Obj. č.:	23 08 201 550
Obecné číslo:	*S8130
EAN ks:	8595025309129
EAN karton:	8592920007167

Popis produktu

Nestíněná dvojlinka s laněným jádrem z Cu s PVC pláštěm.

Použití


Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí
Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

Konstrukce


2 jádra izolovaná lanka

Konstrukce kabelu


Vnitřní vodič	Cu
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm (± 0.01) x 14
Průměr lanka	0,51 mm
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	1.6 \pm 0.15x2
Šířka pláště	0.55 mm
Barva pláště	Černá/ Černo-rudá



Konstrukce kabelu

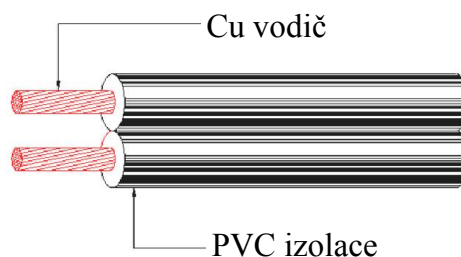

Rez kabelem

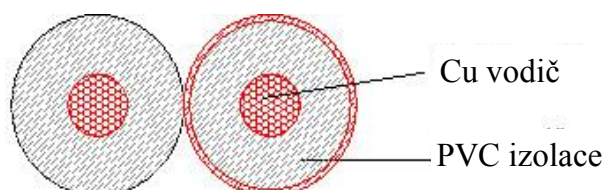

Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km)	117,60
Provozní teplota (°C)	80
Maximální provozní napětí (V)	50
Izolační odpor při 20°C (M Ω .KM)	> 500

Design obalu

Potisk kabelu

Bez potisku

Balení

200M/plastová cívka

Rozměry cívky: $\varnothing 20$ x 8 x $\varnothing 8$ cm

Počet cívek v kartonu: 9

Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm



EAN:

