



Trueforce Core LED SON-T

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti a dlouhé životnosti. Náhrada výbojek za LED a díky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje a vyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. A to vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.

Údaje o produktu

| General information | | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | |
|--|--------------------|--|-------------|
| Patice | E40 [E40] | 70 % | |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano | Operating and electrical | |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 25000 h | Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Cyklus přepínání | 15000 | Power (Rated) (Nom) | 40 W |
| Referenční světelný tok | Sphere | Proud zdroje (jmen.) | 178 mA |
| Vrstva | CorePro | Ekvivalentní příkon | 100 W |
| Light technical | | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Kód barvy | 730 [CCT: 3000 K] | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Světelný tok (jmen.) | 7200 lm | Účinnost (jmen.) | 0,9 |
| Barevné konstrukce | Bílá (WH) | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Temperature | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 180,00 lm/W | Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Konzistence barev | <6 | Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Index barevného podání (jmen.) | 70 | | |


Trueforce Core LED SON-T

| | |
|---------------------------------|---------|
| Maximální teplota (jmen.) | 26 °C |
| Controls and dimming | |
| Regulovatelné | Ne |
| Mechanical and housing | |
| Úprava žárovky | Vymazat |
| Tvar žárovky | Tvar T |
| Approval and application | |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 40 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 574359 |

Product data

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871951431633100 |
| Objednávací název produktu | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV |
| EAN/UPC – výrobek | 8719514316331 |
| Objednávací kód | 31633100 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 6 |
| Materiál SAP | 929002485202 |
| Celková hmotnost kopie (kus) | 0,157 kg |


Rozměrové výkresy




TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TForce Core LED road 40W 730 E40 MV | 46 mm | 225 mm |

Fotometrické údaje




LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 730-GUL


Trueforce Core LED SON-T

Fotometrické údaje

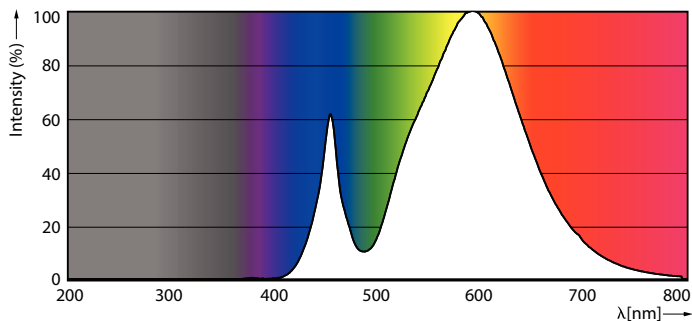


LEDTrueforce Core road 40W Tshape E40 730-POC

Životnost

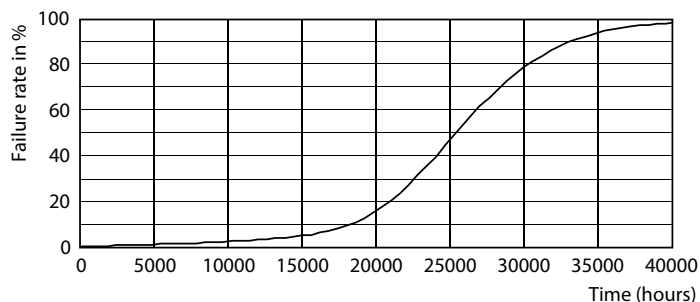

Life Expectancy Diagram

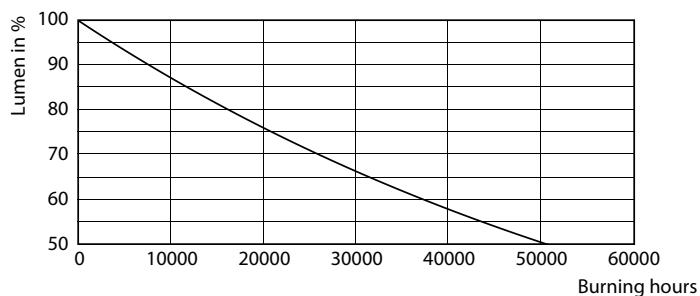

Lumen Maintenance Diagram

